

Испытания на помехоустойчивость

ГОСТ 30969-2002

Устойчивость к электростатическим разрядам

Порты воздействия: корпус, кнопки управления, горизонтальные и вертикальные пластины связи

Вид помехи	Степень жесткости	Напряжение, кВ	Количество воздействий	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Контактный разряд	2	±4	10-положит. 10-отрицат.	Н	А
Воздушный разряд	3	±8	10-положит. 10-отрицат.	Н	А

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю.

Вид помехи	Полоса частот воздействия, МГц	Плотность испытательного поля, В/м (дБн/кВ/м)	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Радиочастотное электромагнитное поле	От 80 до 1000	3(130)	А	А

Испытания провел:

Инженер-испытатель 1 категории



Е.В. Яковлев

Протокол подготовил:


Специалист ИЦ



А.Ю. Куряев

Протокол проверил:

ИО руководителем отдела

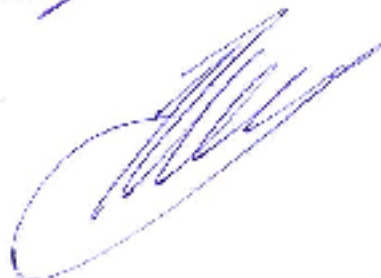

Г.В. Пагрусся