

Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным радиочастотными полями

Вид помехи	Полоса частот воздействия, МГц	Уровень испытательного напряжения, В (дБмкВ)	Требуемое количество функционирования	Результат испытаний
Кондуктивная помеха, вводимая радиочастотным излучением (через устройства связи развязки (УСР))	От 0,15 до 80	3(130)	A	A

Испытания провел:

Инженер-испытатель I категории



Е.В. Яковлев

Протокол подготовил:


Специалист ИЛ



А.Ю. Куричев

Протокол проверил:

ИО руководителя отдела

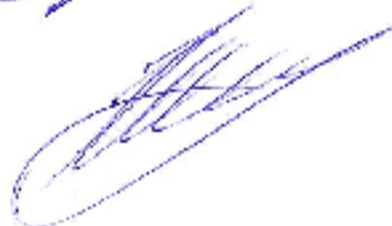

Г.В. Патрушев